


# Roedora de 1.6mm 18V Litio-ion 4.0Ah

## DJN161RMJ

Roedora de 1.6mm 18V Litio-ion  
4.0Ah

Muito maneável

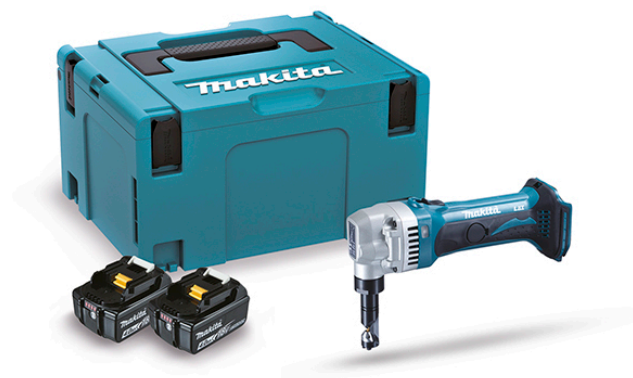

### ■ Código EAN

0088381672207



### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tipo de motor	2 Polos
Peso com bateria BL1840	2,2 Kg
Dimensões (CxLxA)	313 x 78 x 189 mm
Tensão da bateria	18 V
Tempo de carga	36 min
Tipo de bateria	Litio-ion
Amperagem da bateria	4,0 Ah
Sistema anti arranque automático	✓
Emissão de vibração	6,50 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>
Pressão sonora	73,00 dB(A)
Potência sonora	80,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)
Cap. alumínio de 200N/mm	2,5 mm
Cap. aço de 400N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Cap. aço de 600N/mm <sup>2</sup>	1,2 mm
Raio mínimo de corte interior	45 mm
Raio mínimo corte exterior	50 mm

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Muito maneável.
- Corpo do motor igual ao da rebarbadora BGA452, muito cómodo no aperto.
- O punção e a matriz são os mesmos que o nosso modelo eléctrico JN1601.
- A cabeça da máquina da é em alumínio para um alojamento perfeito das engrenagens e dissipa melhor o calor.
- Sistema anti-restart. Quando colocamos a bateria estando o interruptor acionado a máquina não se coloca em funcionamento e indica com as luzes vermelhas que se ligam nas laterais.
- Cómodo interruptor deslizante. Podemos mudar a posição do mesmo cada 90°, oferecendo a posição mais cómoda para cada tipo de utilizador.
- A matriz pode rodar 360°, podendo desta maneira cortar em lugares de difícil acesso.
- Interruptor muito cómodo de acionar. Pode bloquear-se para realizar trabalhos contínuos com maior comodidade.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

**195584-2**

Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion



**197265-4**

BL1840B Bateria 18V 4,0Ah



**781028-4**

Chave 32



**783208-8**

Chave hexagonal 2,5



**821551-8**

Mala Makpac tipo 3



**837678-4**

Plástico interior Makpac

## ACESSÓRIOS

**194622-7**

Carregador MakStar 18V Lítio-ion



**196933-6**

Carregador de 2 portas 18V Lítio-ion



**197254-9**

Bateria BL1820B



**197280-8**

BL1850B Bateria 18V 5,0Ah



**197422-4**

Bateria BL 1860B de 18V 6.0Ah com



**197599-5**

Bateria BL1830B 18V 3,0Ah



## Suporte

Manual do usuário:



Imagem de peça sobressalente:

