


# Aparafusadora de impacto

## TD001GD201

TD001GD201

Aparafusadora de impacto 40V máximo.

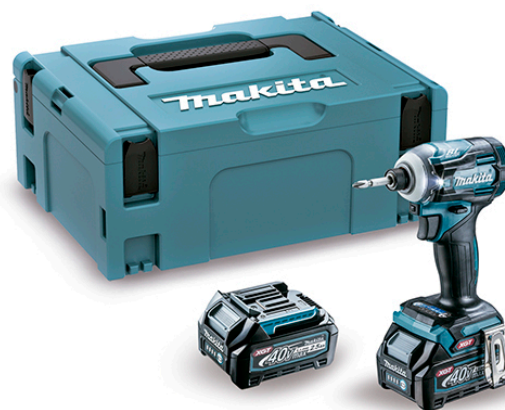

### ■ Código EAN

0088381896092



### ■ INFORMAÇÕES TÉCNICA

Capacidade parafuso standard	M5-M16
Capacidade parafuso alta resistência	M5 - M12
Peso	2,0 Kg
Motor	BL
Dimensões (CxLxA)	120 x 86 x 250 mm
Tensão nominal da bateria	40Vmáx
Tempo de carga	28 min
Tipo de bateria	XGT
Amperagem da bateria	2,5 Ah
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção	1/4" hex
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 3.700 Rpm
RPM baixo	0 - 1.100 Rpm
RPM Média	0 - 2.100 Rpm
RPM alta	0 - 3.200 Rpm
Travão eléctrico	✓
Emissão de vibração	10,0 m/seg <sup>2</sup>
Incerteza da vibração	1,50 m/seg <sup>2</sup>

### ■ BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Elevada potência 220 Nm. Solução a bateria para trabalhos industriais.
- Capaz de apertar continuamente parafusos de elevada resistência, como parafusos de aperto ou parafusos auto-perfurantes.
- Proporciona até 50% maior velocidade no trabalho que o modelo DTD171.
- 10 modos de aperto para uma ampla gama de aplicações, seleção de potência de 4 velocidades mais 6 modos de assistência (2 modos metal grosso/ fino, 1 modo madeira, 3 modos de aparafusamento).
- Modos de atornillado mejorados para mayor comodidad.
- A eletrónica constante mantém o par de aperto, evitando a redução da velocidade de rotação quando a carga da bateria já está baixa.
- Novo modo de instalação de pontas com um só movimento.
- O seletor de velocidade de um toque proporciona um controle de fixação preciso para uma ampla gama de aplicações.



# Produtos relacionados

## ACESSÓRIOS PADRÃO

**191B36-3**

Bateria BL4025 40V XGT



**191E07-8**

DC40RA Carregador XGT 40V



**821550-0**

Mala Makpac tipo 2



**835F94-0**

Plástico interior para mala



**B-28606**

Estojo de pontas 37 peças



## Suporte

Manual do usuário:

PDF

Imagem de peça sobressalente:

PDF

## ACESSÓRIOS

**191B26-6**

Bateria BL4040 40V XGT



**191B36-3**

Bateria BL4025 40V XGT



**191E07-8**

DC40RA Carregador XGT 40V



**191J39-5**

Kit fonte de alimentação 40Vmax



**191J81-6**

Kit Fonte de alimentação 2,5 Ah XGT



**191J97-1**

Kit Fonte de alimentação 4,0 Ah



**191L29-0**

Bateria BL4020 40V XGT



**191M90-3**

Carregador DC40RC 40Vmax XGT



**191N09-8**

Carregador duplo DCR40RB 40Vmax



**191U00-8**

Kit Fonte de alimentação 40Vmax



**191U13-9**

Kit de fonte de alimentação 40Vmax



**191X65-8**

Bateria BL4080F 40V 8.0AH XGT

