




76R3

Chave dinamométrica de roquete mecânica ajustável com escala em janela, sistema de flexão e cabeça de roquete fixa



DETALHES DO PRODUTO

- Quando atinge o binário-alvo, a chave parece "fletir" no meio, o que reduz drasticamente o risco de aplicação de torque excessivo
- Escala dupla em N.m/ft.lb
- A gama abrange valores de torque de 120 a 1000 N.m/100 a 750 ft.lb
- Pode ser usada nos sentidos horário e anti-horário empurrando o encaixe da cabeça de roquete para o inverter
- Precisão de $\pm 4\%$ relativamente ao valor lido
- Sistema de flexão que ativa um sinal visual, tátil e audível
- Cabeças de roquete com inversão que permitem a utilização nos sentidos horário e anti-horário
- Fornecida em duas peças para quando o espaço de armazenamento for limitado, tal como no caso dos kits de ferramentas de veículos
- A escala é visível através de uma janela no cabo que serve de proteção
- Entregue com unidades de 3/4" e 1" quadradas
- Todas fornecidas em caixa robusta moldada por sopro
- Todas as chaves são acompanhadas de declaração de conformidade de fábrica, baseada em normas internacionais
- ISO 6789
- Fabricada no Reino Unido

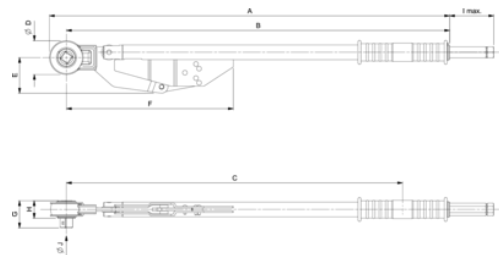







Follow the Fish!









ATRIBUTOS DO PRODUTO







Produto: 76R3-600

	120-600 N·m		100-450 lbf·ft		3/4-1 in
	10 N·m		10 lbf·ft	A	954 mm
B	69 mm	C	829 mm	D	69 mm
E	75 mm	F	479 mm	H	35 mm
I	105 mm	J	38 mm		6.600 kg

Produto: 76R3-800

	200-800 N·m		150-600 lbf·ft		3/4-1 in
	10 N·m		10 lbf·ft	A	1214 mm
B	1180 mm	C	1089 mm	D	69 mm
E	75 mm	F	738 mm	H	35 mm
I	105 mm	J	38 mm		7.300 kg

Produto: 76R3-1000

	300-1000 N·m		200-750 lbf·ft		3/4-1 in
	20 N·m		10 lbf·ft	A	1449 mm
B	1415 mm	C	1324 mm	D	69 mm
E	75 mm	F	974 mm	H	35 mm
I	105 mm	J	38 mm		7.900 kg

