


Referência	0 601 390 909
Código de barras	3165140773256
1/2 divisória para L-BOXX para acessórios 1 600 A00 2WY	✓
1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta 1 600 A00 2W8	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	57 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	294 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	110 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	355 x 440 x 120 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Subdivisão de categorias de produto	Berbequim angular sem fio

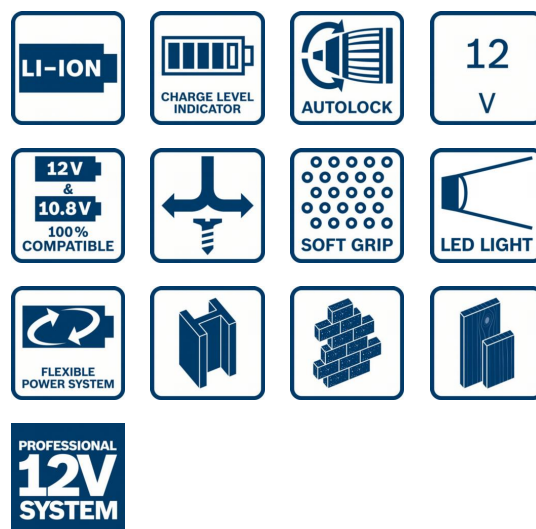

### Dados técnicos

Binário (suave/duro/máx.)	3/11/- Nm
Tensão da bateria	12,0 V

### Diâmetro de perfuração

Ø máximo de perfuração madeira	10 mm
--------------------------------	-------

### Diâmetro do parafuso

Ø máximo do parafuso	6 mm
----------------------	------

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	72 dB(A)
Nível de potência sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Berbequim angular compacto da categoria de 12 V, para locais de difícil acesso

### Benefícios para o utilizador

- Extremamente versátil, a cabeça giratória com 5 posições pode ser ajustada para qualquer situação específica
- O punho Softgrip fino, bem como a posição do interruptor, proporcionam o máximo conforto e controlo
- Permite um ritmo de trabalho rápido, devido à gama de velocidades 0-1300 rpm