


Referência	0 601 257 001
Código de barras	3165140835190
1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 146	✓
1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 180 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 148	✓
1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 80 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 144	✓
Anel de proteção para 125 mm 2 607 017 496	✓
Boca de aspiração para 125 mm 2 607 017 498	✓
Chave sextavada	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Prato de lixar (125 mm) 2 608 601 332	✓
Punho adicional incl. parafuso 2 607 017 500	✓



Dados técnicos


Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Construção em metal Construção
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 443 x 256 mm
Tensão, elétrica	230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 86 dB(A); nível de potência sonora 97 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

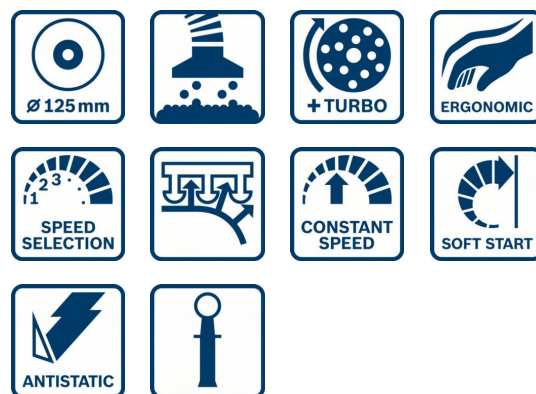

Dados técnicos

Ø do prato de lixar	125 mm
Nº de rotações em vazio	3.300 – 7.800 r.p.m.
Número de oscilações	6.600 – 15.600 o.p.m.
Rotações do prato de lixar	200 – 480 r.p.m.
Excentricidade	1,75 mm
Fixação do abrasivo	Fixação autoaderente
Potência de entrada nominal	550 W
Peso	2,4 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	229 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	385 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	141 mm
Diâmetro da órbita	3,5 mm

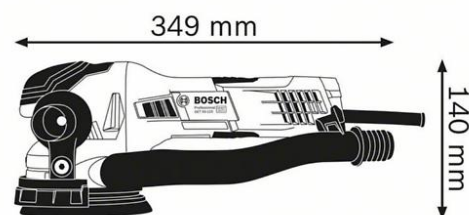

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	86 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Lixadeira turbo de 125 mm com controlo excepcional

Benefícios para o utilizador

- Apoio da palma da mão perfeitamente ergonómico e circunferência de aderência do punho de apenas 18 cm que proporcionam o máximo controlo da ferramenta
- Prato de lixar com vários furos para folhas de lixa com padrões de furo diferentes e para uma extração de poeiras significativamente aumentada
- Motor de 550 W extremamente potente e rotação do prato de acionamento direto que fornecem uma capacidade de desbaste até 27% maior