

0 601 257 101 – GET 75-150


| | |
|---|---------------|
| Referência | 0 601 257 101 |
| Código de barras | 3165140835084 |
| 1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 164 | ✓ |
| 1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 180 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 166 | ✓ |
| 1 folha de lixa M480, Best for Wood and Paint, 80 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 621 162 | ✓ |
| Anel de proteção para 150 mm 2 607 017 497 | ✓ |
| Boca de aspiração para 150 mm 2 607 017 499 | ✓ |
| Chave sextavada | ✓ |
| L-BOXX 238 1 600 A01 2G2 | ✓ |
| Prato de lixar (150 mm) 2 608 601 335 | ✓ |
| Punho adicional incl. parafuso 2 607 017 500 | ✓ |



Dados técnicos


Descrição

| | |
|---|--|
| Trabalhos de construção | Marceneiros e carpinteiros Construção em metal Construção |
| Sem fio/com fio | Com fio |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 360 x 441 x 256 mm |
| Tensão, elétrica | 230 V |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 85 dB(A); nível de potência sonora 96 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |

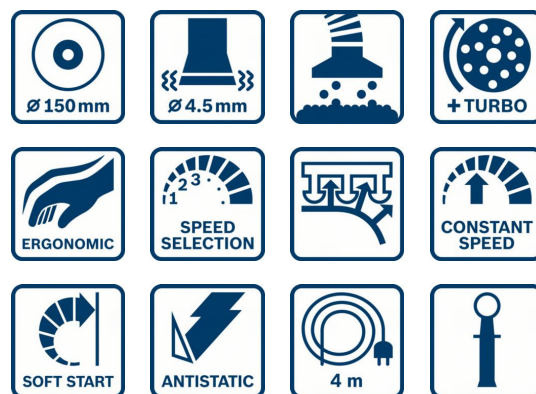

Dados técnicos

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ø do prato de lixar | 150 mm |
| Nº de rotações em vazio | 3.300 – 7.300 r.p.m. |
| Número de oscilações | 6.600 – 14.600 o.p.m. |
| Rotações do prato de lixar | 290 – 640 r.p.m. |
| Excentricidade | 2,25 mm |
| Fixação do abrasivo | Fixação autoaderente |
| Potência de entrada nominal | 750 W |
| Peso | 2,6 kg |
| Dimensões da ferramenta (largura) | 243 mm |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 417 mm |
| Dimensões da ferramenta (altura) | 141 mm |
| Diâmetro da órbita | 4,5 mm |

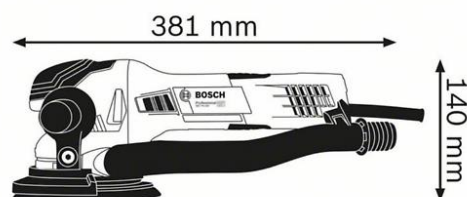

Informações relativas ao ruído e às vibrações

| | |
|--------------------------|----------|
| Nível de pressão sonora | 85 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 96 dB(A) |
| Incerteza K | 3 dB |

Informação de vendas

Posicionamento

- Lixadeira turbo de 150 mm com controlo excepcional

Benefícios para o utilizador

- Apoio da palma da mão perfeitamente ergonómico e circunferência de aderência do punho de apenas 18 cm que proporcionam o máximo controlo da ferramenta
- Prato de lixar com vários furos para folhas de lixa com padrões de furo diferentes e para uma extração de poeiras significativamente aumentada
- Motor de 750 W extremamente potente e rotação do prato de acionamento direto que fornecem uma capacidade de desbaste até 45% maior