

0 611 923 003 – GBH 18V-24 C


Referência	0 611 923 003
Código de barras	4053423235067
2 baterias GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 1Z6	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8H	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 150 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Peso com bateria incluída	3,5 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91,5 dB(A); nível de potência sonora 102,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

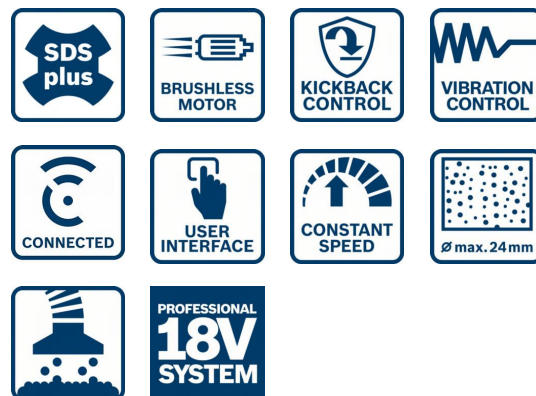

Dados técnicos

Energia de impacto (de acordo com EPTA 05 /2016)	2.4 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.350 ipm
Rotação nominal	0 – 980 r.p.m.
Peso sem bateria	2.9 kg
Porta-ferramentas	SDS plus

Alcance de perfuração

Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, de	4 mm
Diã. de perfuração betão, brocas para martelo, até	24 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	4 – 24 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	6 – 14 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	30 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	91.5 dB(A)
Nível de potência sonora	102.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Martelo perfurador eficiente para o trabalho do dia a dia com Bluetooth Connectivity incorporada

Benefícios para o utilizador

- Maior proteção da saúde do utilizador graças às funcionalidades KickBack Control e Vibration Control
- A Interface Homem-Máquina integrada informa convenientemente sobre o estado das ferramentas relevantes e permite uma fácil mudança dos modos de operação
- A Bluetooth Connectivity permite uma fácil ligação com a aplicação Bosch Toolbox para ajustes rápidos de configuração pessoal