


Referência	0 601 237 000
Código de barras	3165140842716
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 661 781	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood	✓
2 608 662 017	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal	✓
2 608 661 640	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec	✓
2 608 661 644	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 564	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 558	
1 lâmina de serra de imersão Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal	✓
2 608 662 555	
1 lâmina de serra de segmentos BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal	✓
2 608 661 636	
1 lâmina de serra de segmentos Carbide- RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 642	
1 placa de lixar Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 648	
1 placa de lixar delta Starlock AVZ 93 G	✓
2 608 000 493	
5 folhas de lixa, K 2x80, 2x120, 1x240	✓
2 608 621 104	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 155 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 81 dB(A); nível de potência sonora 92 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	46 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	280 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	75 mm

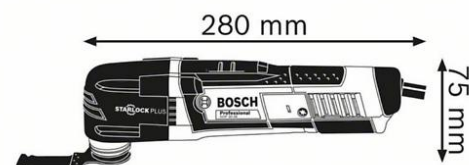

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	300 W
Oscilação em vazio	8.000 – 20.000 o.p.m.
Ângulo de oscilação esq./dir.	1,4 °
Peso	1,5 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	81 dB(A)
Nível de potência sonora	92 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- A melhor relação preço/desempenho na categoria StarlockPlus da Bosch

Benefícios para o utilizador

- Motor de 300 W e interface Starlock superior com ligação sem folgas tridimensional otimizada para a melhor transferência de potência
- O punho ergonómico proporciona um manuseamento confortável e melhor controlo da ferramenta
- A montagem magnética permite trocas fáceis dos acessórios