



Referência	0 601 231 101
Código de barras	3165140816908
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 574	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockMax MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 571	
1 lâmina de serra de imersão Carbide StarlockMax MAIZ 32 AT, Metal	✓
2 608 662 567	
1 lâmina de serra de imersão Carbide- RIFF StarlockMax MATI 68 RT3, Grout + Abrasive	✓
2 608 662 577	
1 lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAII 32 SC, Multi Material	✓
2 608 662 583	
1 lâmina de serra de imersão HCS StarlockMax MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood	✓
2 608 662 568	
1 lâmina de serra de segmentos BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal	✓
2 608 661 633	
1 lâmina de serra de segmentos Carbide- RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 642	
1 placa de lixar Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 648	
1 placa de lixar delta Starlock AVZ 93 G	✓
2 608 000 493	
25 folhas de lixa, K 10x80, 10x120, 5x240	✓
2 608 621 105	
Adaptador de vácuo Starlock com braçadeira de fixação	✓
2 608 000 636	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	356 x 444 x 142 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 81 dB(A); nível de potência sonora 92 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	54 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	290 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	85 mm

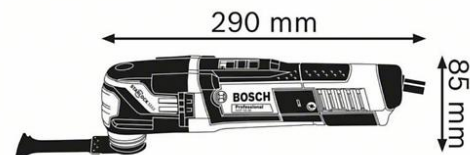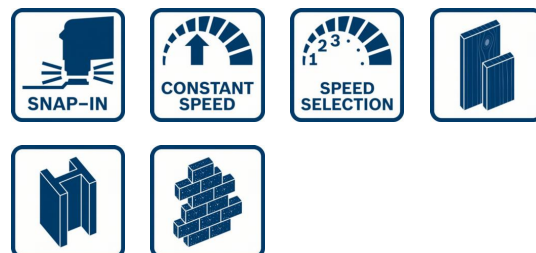

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	550 W
Oscilação em vazio	8.000 – 20.000 o.p.m.
Ângulo de oscilação esq./dir.	1,8 °
Peso	1,6 kg

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	81 dB(A)
Nível de potência sonora	92 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- O melhor desempenho para as aplicações mais exigentes na categoria StarlockMax da Bosch

### Benefícios para o utilizador

- Motor de 550 W e interface Starlock superior com ligação sem folgas tridimensional otimizada para a melhor transferência de potência
- Altamente duradora graças aos componentes de metal robustos
- A função Snap-in permite trocar os acessórios rápida e facilmente