


Referência	0 601 8B6 003
Código de barras	3165140868730
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 661 781	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood	✓
2 608 662 017	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal	✓
2 608 661 640	
1 lâmina de serra de imersão BIM Starlock AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec	✓
2 608 661 644	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 564	
1 lâmina de serra de imersão BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal	✓
2 608 662 558	
1 lâmina de serra de imersão Carbide StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal	✓
2 608 662 555	
1 lâmina de serra de segmentos BIM Starlock ACZ 85 EB, Wood + Metal	✓
2 608 661 636	
1 lâmina de serra de segmentos Carbide- RIFF Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 642	
1 placa de lixar Carbide-RIFF Starlock AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive	✓
2 608 661 648	
1 placa de lixar delta Starlock AVZ 93 G	✓
2 608 000 493	
2 baterias GBA 18V 5.0Ah	✓
1 600 A00 2U5	
5 folhas de lixa, K 2x80, 2x120, 1x240	✓
2 608 621 104	
Carregador rápido GAL 1880 CV	✓
1 600 A00 B8G	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	76 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	309 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	88 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 155 mm
Capacidade da bateria	5,0 Ah
Peso com bateria incluída	1,6 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

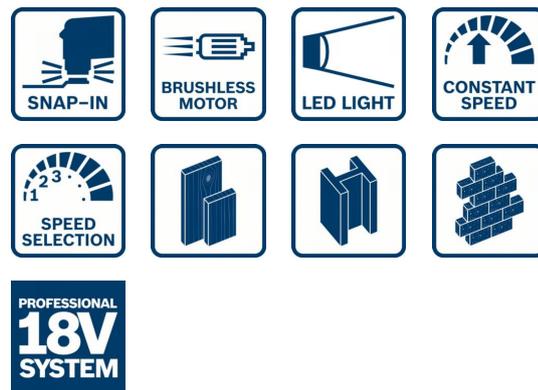

Dados técnicos

Tensão da bateria	18,0 V
Nº de oscilações em vazio	8.000 – 20.000 o.p.m.
Ângulo de oscilação esq./dir.	1,4 °
Peso sem bateria	1.2 kg

Informações sobre ruídos/vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- O versátil executante potente na categoria StarlockPlus da Bosch

Benefícios para o utilizador

- Interface Starlock superior para ligação apertada tridimensional otimizada para a mais alta transferência direta de potência
- O foco LED ilumina os espaços de trabalho, melhorando a visibilidade mesmo no escuro
- A função Snap-in permite trocar os acessórios rápida e facilmente