

# 0 601 9C5 001 – GRO 12V-35

Referência	0 601 9C5 001
Código de barras	3165140709002
1/2 divisória L-BOXX para ferramenta 1 600 A00 2WY	✓
1/2 divisória para L-BOXX para bateria e carregador 1 600 A00 2WV	✓
2 baterias GBA 12V 2.0Ah 1 600 Z00 02X	✓
5 x disco de corte, 32 mm	✓
Adaptador da carcaça 1 619 P11 344	✓
Caixa de acessórios	✓
Carregador rápido GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3	✓
Chave 2 610 930 692	✓
L-BOXX 102 1 600 A01 2FZ	✓
Mandril de aperto 2 610 927 731	✓
Pinça de aperto 1 619 P11 363	✓



## Dados técnicos

### Descrição


Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	350 x 443 x 119 mm
Peso com bateria incluída	0,62 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 74 dB(A); nível de potência sonora 80 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

### Dados técnicos

Tensão da bateria	12,0 V
Nº de rotações em vazio	5.000 – 35.000 r.p.m.

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	74 dB(A)
Nível de potência sonora	80 dB(A)
Incerteza K	3 dB

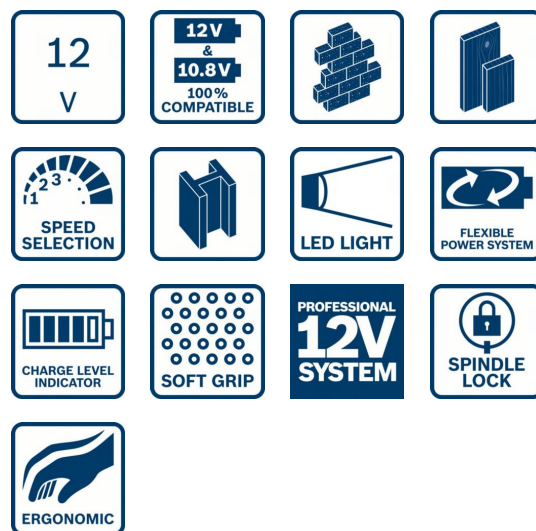

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Potente e versátil para aplicações profissionais

### Benefícios para o utilizador

- Motor muito potente com um elevado número de rotações (até 35.000 r.p.m.) para um avanço rápido do trabalho
- Múltiplas possibilidades de utilização profissional, tais como, cortar, lixar, fresar, polir e furar, especialmente em locais de difícil acesso
- Trabalho confortável graças ao formato compacto, ao design ergonómico e à iluminação LED integrada