

0 601 7C9 100 – GWX 750-125

Referência	0 601 7C9 100
Código de barras	3165140988049
Caixa de cartão	✓
Punho adicional 1 602 025 024	✓
Tampa de proteção 2 608 000 678	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	145 x 362 x 123 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 104 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



X-LOCK

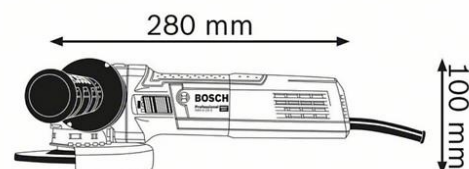

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	750 W
Nº de rotações em vazio	11.000 r.p.m.
Potência útil	380 W
Ø do disco	125 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	73 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	280 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	100 mm
Peso	2,0 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93 dB(A)
Nível de potência sonora	104 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Desempenho sólido de corte e desbaste - com X-LOCK

Benefícios para o utilizador

- Manuseamento melhorado para uma fácil utilização graças ao tamanho reduzido do punho
- A substituição dos acessórios é rápida e prática graças ao sistema X-LOCK sem chave
- Proteção contra o pó melhorada e longa vida útil devido às ranhuras de ventilação especialmente concebidas