

# 0 601 396 00B – GWS 880


Referência	0 601 396 00B
Código de barras	3165140901079
2 discos de diamante, Standard for Universal, 125 x 22,23 mm 2 608 602 192	✓
Chave de dois furos n.º de peça de substituição 1 619 P08 927	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Mala de transporte 6 035 970 318	✓
Porca de aperto n.º de peça de substituição 1 603 345 043	✓
Punho adicional n.º de peça de substituição 2 602 025 067	✓
Tampa de proteção 1 619 P07 183	✓



## Dados técnicos

### Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	317 x 447 x 123 mm
Gama de tensão	220 – 240 V
Ø do disco	125 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	125 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 93 dB(A); nível de potência sonora 104 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

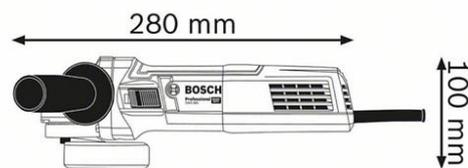

### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	880 W
Nº de rotações em vazio	11.000 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Dimensões da ferramenta (largura)	73 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	280 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	100 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável

### Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	93 dB(A)
Nível de potência sonora	104 dB(A)
Incerteza K	3 dB

## Informação de vendas

### Posicionamento

- Controlo superior da ferramenta, com nível de potência melhorado, da categoria de 880 W

### Benefícios para o utilizador

- Minirrebarbadora com motor potente de 880 W para promover um ritmo de trabalho rápido
- Controlo superior da ferramenta devido ao seu punho de pequena dimensão e design ergonómico
- A funcionalidade de protecção contra re arranque involuntário evita ligações sem controlo e aumenta a segurança do utilizador