



Referência	0 601 796 306
Código de barras	3165140861519
Chave de dois furos 1 607 950 043	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto para prato de lixar M 14 x 1,5 2 608 000 C23	✓
Porca de aperto rápido SDS 2 608 000 638	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 602 025 171	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	159 x 397 x 134 mm
Gama de tensão	220 – 240 V
Dimensões da ferramenta (largura)	319 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 103 dB(A); nível de potência sonora 91 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Nota do produto	✓

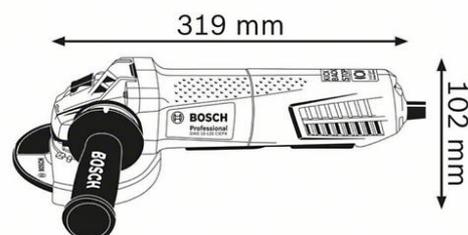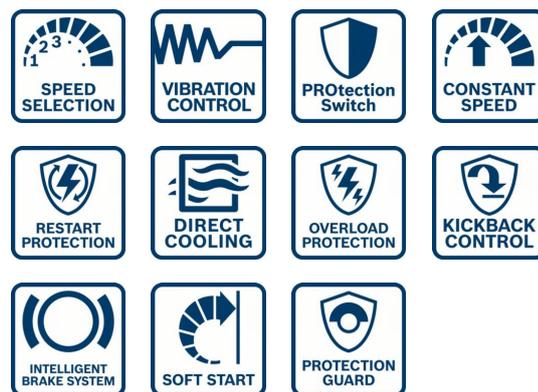

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.500 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p.m.
Potência útil	700 W
Rosca do veio do disco abrasivo	M14x1,5
Ø do disco	125 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	125 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	102 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	102 mm
Peso	2,5 kg
Interruptor	Interruptor PROtection

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	103 dB(A)
Nível de potência sonora	91 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- A mais elevada potência e proteção do utilizador da categoria de 1500 W, com interruptor PROtection e travão inteligente

Benefícios para o utilizador

- Maior durabilidade da minirrebarbadora devido à vida útil mais longa das escovas de carvão e da ferramenta
- O sistema KickBack Control, o interruptor PROtection, o travão inteligente e o apoio do punho Vibration Control aumentam a proteção do utilizador
- O interruptor proporciona um excelente controlo da ferramenta e pode ser utilizado nas mais diversas posições