


Referência	0 601 9J4 002
Código de barras	3165140994903
Caixa de cartão	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto rápido 2 608 000 684	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	358 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	150 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	110 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	160 x 395 x 135 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Ø do disco	125 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 78,5 dB(A); nível de potência sonora 89,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.

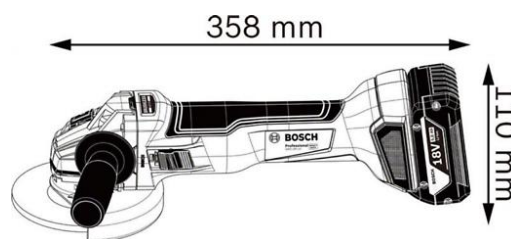

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	9.000 r.p.m.
Peso sem bateria	2.1 kg

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	78.5 dB(A)
Nível de potência sonora	89.5 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- Nível de potência e controlo da ferramenta melhorados na classe de 18 V

Benefícios para o utilizador

- A minirrebarbadora dispõe de uma potência equivalente à rebarbadora com fio de 1000 W graças ao motor sem escovas e à bateria ProCORE18V
- Nível superior de proteção do utilizador e comodidade graças ao Drop Control, KickBack Control e sistema de travagem inteligente
- Com a primeira função Drop Control do mundo que desliga a ferramenta de imediato após a queda acidental da máquina no chão

