

0 601 229 200 – GGS 18V-23 PLC


| | |
|---|---------------|
| Referência | 0 601 229 200 |
| Código de barras | 3165140962896 |
| Chave de 13 mm n.º de peça de substituição 3 607 950 025 | ✓ |
| Chave de 19 mm n.º de peça de substituição 3 607 950 024 | ✓ |
| L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 | ✓ |
| Pinça de aperto com porca de fixação 6 mm 2 608 570 137 | ✓ |



Dados técnicos

Descrição

| | |
|---|---|
| Trabalhos de construção | Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Trabalhos paisagísticos e de jardinagem |
| Sem fio/com fio | Sem fio |
| Dimensões da ferramenta (largura) | 460 mm |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 110 mm |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 360 x 442 x 155 mm |
| Tensão da bateria | 18,0 V |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 72 dB(A); nível de potência sonora 83 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |

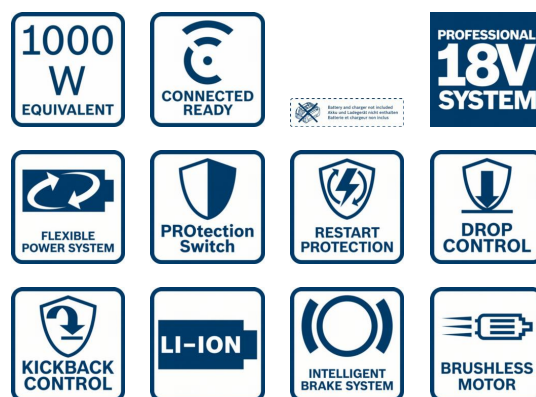

Dados técnicos

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Nº de rotações em vazio | 23.500 r.p.m. |
| Peso sem bateria | 1.4 kg |
| Porta-ferramentas | Pinça de aperto |

Informações relativas ao ruído e às vibrações

| | |
|--------------------------|----------|
| Nível de pressão sonora | 72 dB(A) |
| Nível de potência sonora | 83 dB(A) |
| Incerteza K | 3 dB |

Informação de vendas

Posicionamento

- A retificadora direita sem fio com o mesmo rendimento das ferramentas com fio

Benefícios para o utilizador

- Nível seguinte de potência – equivalente a 1000 W: mais potente do que as retificadoras direitas convencionais com fio graças ao motor sem escovas de alta potência
- Melhor controlo da ferramenta: Com Drop & KickBack Control, travão e execução com interruptor PROtection também disponível
- Melhor comodidade: graças à preparação para conectividade e ao tamanho pequeno do punho para um manuseamento simples