

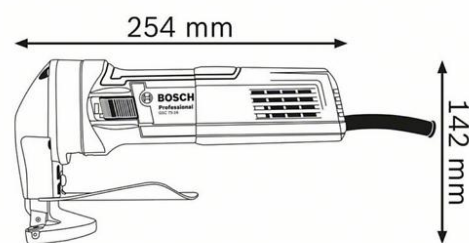
0 601 500 500 – GSC 75-16

Referência	0 601 500 500
Código de barras	3165140843034
1 lâmina superior e inferior para tesoura para chapa 2 608 635 243	✓
Chave sextavada WAF 3 n.º de peça de substituição 1 907 950 004	✓



Dados técnicos**Descrição**

Trabalhos de construção	Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Tensão	230 V
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	159 x 389 x 88 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 87 dB(A); nível de potência sonora 98 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Dimensões da ferramenta (largura)	254 mm
Subdivisão de categorias de produto	Tesoura

**Dados técnicos**

Material processável	Aço até 400 N/mm ² a 1,6 mm
Raio mais pequeno	35 mm
N ^o de cursos em carga	4.000 c.p.m.
Número de cursos em vazio	5.200 c.p.m.
Peso	1,7 kg
Dimensões da ferramenta (comprimento)	142 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	142 mm
Capacidade máx. de corte em aço (400 N/mm ²)	1,6 mm
Capacidade máx. de corte em aço (600 N/mm ²)	1,2 mm
Capacidade máx. de corte em aço (800 N/mm ²)	0,7 mm
Capacidade de corte em alumínio (200 N/mm ²), máx.	2,2 mm

Dados técnicos eléctricos

Potência de entrada nominal	750 W
Potência útil	400 W

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	87 dB(A)
Nível de potência sonora	98 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- A potente tesoura da Bosch para uma vasta gama de aplicações na categoria de 750 W

Benefícios para o utilizador

- O forte motor de 750 W permite cortar diversos materiais
- Manuseamento perfeito graças ao perímetro reduzido do punho
- O design da cabeça da tesoura oferece excelente manobrabilidade nas curvas

