




# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Nível laser para ladrilhos

## GTL 3

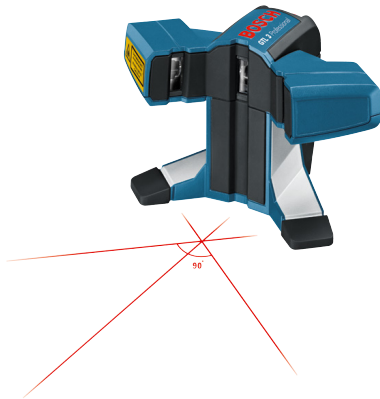

**a partir de 248,00 EUR\***

\* Preço de venda recomendado sem IVA

Rápida colocação de ladrilhos graças a uma linha adicional de 45°

### Os dados mais importantes

Alcance	20 m
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54

**Número de encomenda** 0 601 015 200

[> Mais informações sobre o produto](#)

## Dados técnicos

### Dados técnicos

Díodo laser	630 – 650 nm
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Alcance	20 m
Raio de ação com painel de alvo	20 m
Exatidão angular (ângulos entre 0° – 90°)	±0,2 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	18 h no modo de 2 linhas, 12 h no modo de 3 linhas
Peso aprox.	0,44 kg
Projeção	3 linhas



# Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

---

## Vantagens:

- Projeta adicionalmente às duas linhas laser no ângulo de 90° uma terceira linha de 45° para um alinhamento e uma colocação precisos e rápidos de azulejos e mosaicos
- Exatidão elevada de 0,2 mm/m
- Design compacto e leve para um manuseamento ideal

