

Referência	0 601 069 L00
Código de barras	3165140869126




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros Eletricistas
Telecomando	✓

Dados técnicos

Recetores	✓
Alcance	300 m
Alimentação de energia	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 66
Dimensões da ferramenta (largura)	80 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	158 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	34 mm
Precisão de medição (fina/grosseira)	± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
Indicado para	GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
Tipo de recetor	Níveis laser rotativos

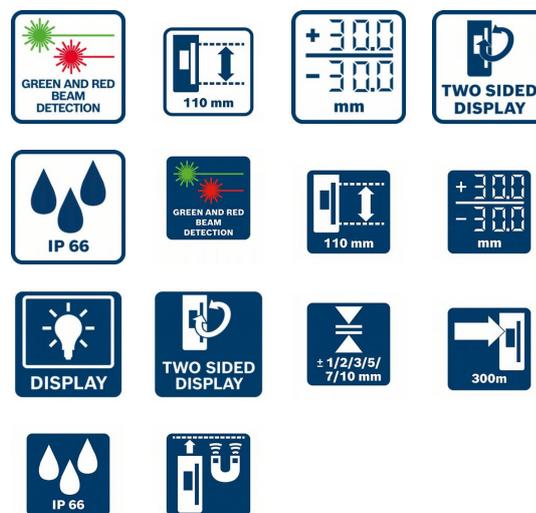

Informação de vendas

Posicionamento

- Conheça o companheiro perfeito para um nivelamento rápido e fácil

Benefícios para o utilizador

- Deteção de laser rápida e fácil graças à grande área de receção e mostrador LCD iluminado de duas faces com função de compensação em mm
- Design robusto graças ao softgrip ergonómico e à proteção IP66
- As definições de volume e sensibilidade ajustáveis asseguram flexibilidade para qualquer estaleiro de obras