


Referência	0 601 083 308
Código de barras	3165140995184
Cabo micro USB 2 609 120 670	✓
Cartão Quickstart	✓
Divisória para L-BOXX para acessórios	✓
Divisória para L-BOXX para ferramenta	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Voltagem da bateria	12
Amplitude de medição	-40 °C ... +1000 °C
Precisão de medição IR	± 1,0 °C* (*com desvio em função do uso)
Óptica (relação distância de medição:mancha de medição)	50:1
Resolução	0.1 °C
Precisão de medição da humidade relativa do ar	± 2%** (**com desvio em função do uso)
Díodo laser	Classe de laser 2, 635nm
Memória de imagens (número de imagens)	>200
Tipo de memória	Memória interna
Formato do ficheiro Imagem	.jpg
Transferência de dados	microUSB Bluetooth™ Smart
Proteção anti-choque	1 m
Peso	0,6 kg
Tipo de mostrador	TFT LCD
Tamanho do mostrador	2,8"
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Alcance	0,1 – 5 m
Aplicação de medição	Medição da temperatura num ponto Ponte térmica Ponto de orvalho

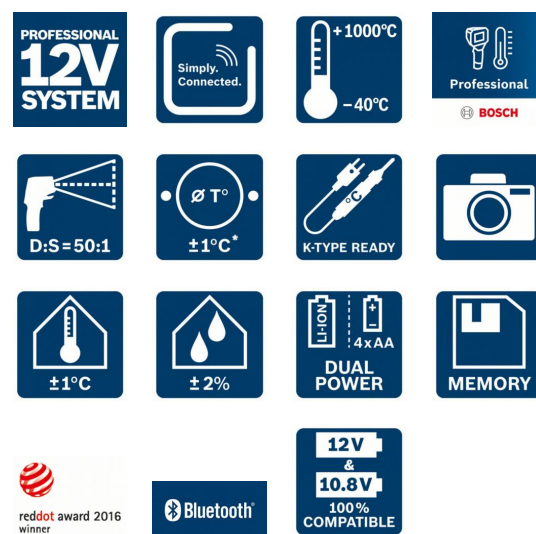

Informação de vendas

Posicionamento

- O detetor térmico completo para medições precisas e versáteis

Benefícios para o utilizador

- A câmara integrada exibe e documenta automaticamente os valores medidos em imagens
- Transferência e armazenamento prático dos dados através da aplicação Bosch Thermal ou USB
- Resultados precisos graças a cinco modos diferentes que cobrem todas as aplicações