

Referência	0 601 481 000
Código de barras	4059952548050
Caixa de cartão	✓



Dados técnicos

Descrição


Trabalhos de construção	Marceneiros e carpinteiros Construção
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	97 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	337 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	282 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	295 x 380 x 110 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 84 dB(A); nível de potência sonora 95 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Sistema de disparo	Modo disparo inferior

Dados técnicos

Ângulo do carregador	20 °
Ø do prego	1,6 mm
Comprimento do prego	32 – 64 mm
Tipo de prego	Pregos de cabeça de pino
Peso sem bateria	2.9 kg
Capacidade do carregador	105 Unid.

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	84 dB(A)
Nível de potência sonora	95 dB(A)
Incerteza K	3 dB

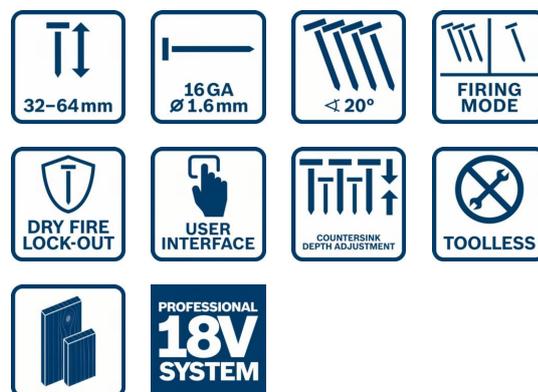

Informação de vendas

Posicionamento

- Fixação rápida e precisa: pistola de pregos para acabamento com modos de disparo simples e por contato

Benefícios para o utilizador

- Máxima liberdade – sem necessidade de mangueira de ar, compressor ou cartucho de gás dispendioso
- Proteção da madeira ao evitar disparos em vazio com o cartucho de pregos vazio
- Fácil ativação dos modos de disparo através da interface do utilizador intuitiva (HMI)