


Referência	0 601 388 106
Código de barras	3165140823692
Chave de dois furos 1 607 950 043	✓
Flange de admissão n.º de peça de substituição 2 605 703 014	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional 1 602 025 024	✓
Tampa de proteção 1 619 P06 547	✓
Tensão 240 V	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	131 x 358 x 123 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora dB(A); nível de potência sonora dB(A). Incerteza K= dB.

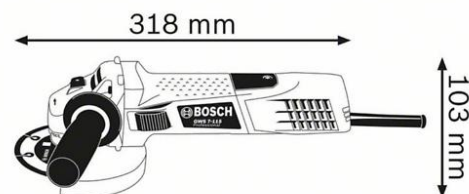

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	720 W
Nº de rotações em vazio	11.000 r.p.m.
Potência útil	300 W
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Ø do disco	115 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	115 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	75 mm
Peso	1,9 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Nível de pressão sonora	91 dB(A)
Nível de potência sonora	102 dB(A)
Incerteza K	3 dB

Informação de vendas

Posicionamento

- O punho de menor dimensão da categoria de 720 W

Benefícios para o utilizador

- O punho de pequena dimensão, 176 mm, da minirrebarbadora profissional proporciona a melhor ergonomia para reduzir o cansaço do utilizador
- A cabeça plana promove um ritmo de trabalho rápido, mesmo em locais de difícil acesso
- O motor compacto de 720 W proporciona a melhor relação potência-punho, possibilitando uma utilização continuada