

Referência	0 601 076 600
Código de barras	3165140798860
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa de proteção	✓
Prolongamento da régua	✓



Dados técnicos


Descrição

Trabalhos de construção

Marceneiros e carpinteiros
Construção

Dados técnicos

Amplitude de medição	0 – 220°
Precisão de medição, ângulo	± 0,1°
Precisão de medição, níveis de bolha de ar	± 0,05°
Exatidão do cálculo dos ângulos	± 0,1°
Alimentação de energia	4 x 1,5 V LR6 (AA)
Potência da pilha, aprox.	80 h
Dispositivo de desligamento automático, aprox.	30 min
Comprimento	40 cm
Peso aprox.	1,2 kg

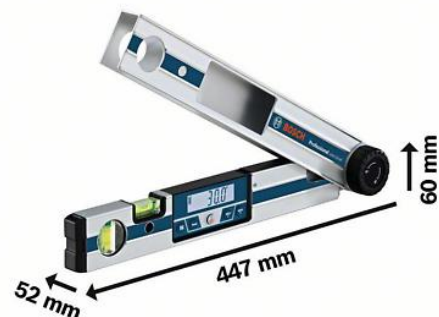

Informação de vendas

Posicionamento

- Apuramento rápido de ângulos de meia-esquadria

Benefícios para o utilizador

- Cálculo e transferência rápidos de ângulos graças à função de memória para dimensões e ângulos utilizadas frequentemente
- Cálculo fácil e automático de ângulos transversais e de meia-esquadria simples e duplos sem auxiliares