



CCG 18-125-10 PD AS

Esmerilhadeira sem fio Ø 125 mm

Esmerilhadeira sem fio resistente ao pó e potente com dispositivo de homem morto para trabalhos eficazes de corte, lixagem e rebarbagem na montagem.

N.º pedido: 7 122 04 61 00 0

Mais informação

- Máxima vida útil garantida com a próxima geração de motores PowerDrive sem escovas da FEIN. A carcaça do motor completamente fechada protege o motor contra poeiras cerâmicas e minerais agressivas.
- > Ideal para qualquer aplicação. Rotações ideais ajustadas a muitos abrasivos e materiais graças à pré-seleção de velocidade eletrônica e contínua.
- > Potente. 30 % mais eficiente do que motores universais equiparáveis com uma potência de 1080 Watt.
- > Proporciona a mesma potência que uma rebarbadora com fios com 1080 Watt.
- Motor isento de manutenção com aletas de arrefecimento inovadoras para uma dissipação de calor ideal incluindo o monitoramento da temperatura.
- A tecnologia COOLPACK 2.0 assegura mais 135
 % de autonomia do acumulador, permitindo, assim, uma operação mais prolongada.
- A mais moderna tecnologia celular e a gestão inteligente do acumulador contribuem para 87 % mais potência do que os acumuladores convencionais.
- Acumulador de iões de lítio ProCORE com células Highpower, indicador do nível de bateria e "Electronic Cell Protection" (ECP). A ECP

- protege o acumulador contra sobrecarga, sobreaquecimento e descarga profunda.
- Elevada suavidade de funcionamento e trabalho com vibrações reduzidas em virtude do motor desacoplado da caixa com apoio próprio e dos quatro amortecedores de vibrações adicionais.
- > Proteção abrangente do usuário graças ao arranque suave, à proteção contra rearranque, à proteção eletrônica contra sobrecarga e ao freio.
- > Trabalho sem cansaço graças ao diâmetro estreito do punho, à construção compacta e ao peso reduzido com bom equilíbrio.
- > Sistema eletrônico do motor separado e protegido contra o pó na zona de preensão.
- Compatível com todos os carregadores e acumuladores AMPShare ProCORE de 18 V para ainda mais potência e flexibilidade.
 Compatível também com aparelhos com acumulador Bosch Professional de 18 V.
- > Tempos de equipamento reduzidos mercê do resguardo ajustável sem ferramenta e da porca de aperto rápido.
- Área de trabalho iluminada graças à luz LED integrada.
- > O melhor equipamento para qualquer aplicação. Trabalho móvel com o sistema L-BOXX.



Envio

- 1 resguardo
- 1 punho anti-vibrações
- 1 mala de transporte em plástico (L-BOXX 238)
- 1 porca de aperto rápido sem ferramentas
- 1 chaves

Equipamento

- Travão
- Arranque suave
- Blockierueberwachung
- Ajuste eletrônico das rotações
- Eletrônica do taquímetro POWERtronic
- Bloqueio de religamento
- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Dispositivo de homem morto "AutoStop"



Aplicação


Desbastar

Rebarbar

Cortar

Escovar

Matear

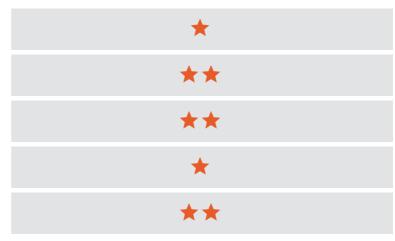

★ Adequado

★★ Muito adequado

Dados técnicos

DADOS GERAIS

VALORES DE EMISSÃO DE RUÍDO E VIBRAÇÃO

Tensão da bateria	18 V	Nível de pressão sonora LpA	86 dB
Compatibilidade da bateria	Lítio / lítio ProCORE	Incerteza de medição do valor medido KpA	3 dB
Interface sem fio	18 V AMPShare	Nível de potência sonora LWA Incerteza de medição do valor medido KWA	97 dB 3 dB
Motor	sem escovas		0.02
Rotações sem carga	2 500 - 8 500 r.p.m.	Valor de pico de som LpCpeak Incerteza de medição do valor medido KpCpeak	99 dB
Disco abrasivo Ø	125 mm		3 dB
Elást. Ø do prato de apoio	125 mm	Valor de vibração 1 αhv 3 vias Valor de vibração 2 αhv 3 vias	4,9 m/s ²
			1,5 m/s²
Flange	M 14	Incerteza de medição do valor medido K α	1,5 m/s ²
Peso sem bateria	2,00 kg		



Exemplos de aplicação



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterias AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.













